

To demodulate U_2 (user 2) the
TE must generate the user code 2

FIG. 1

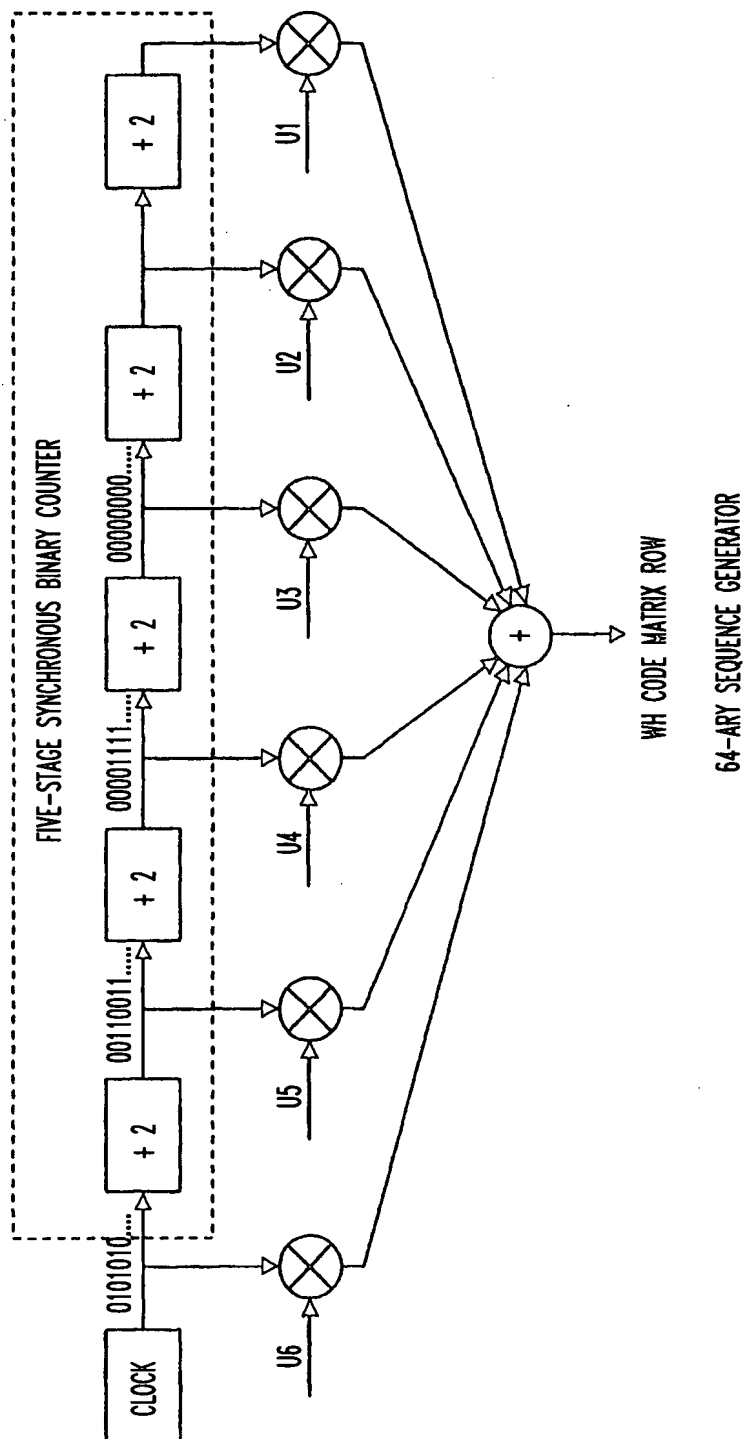


FIG. 2
(Prior Art)

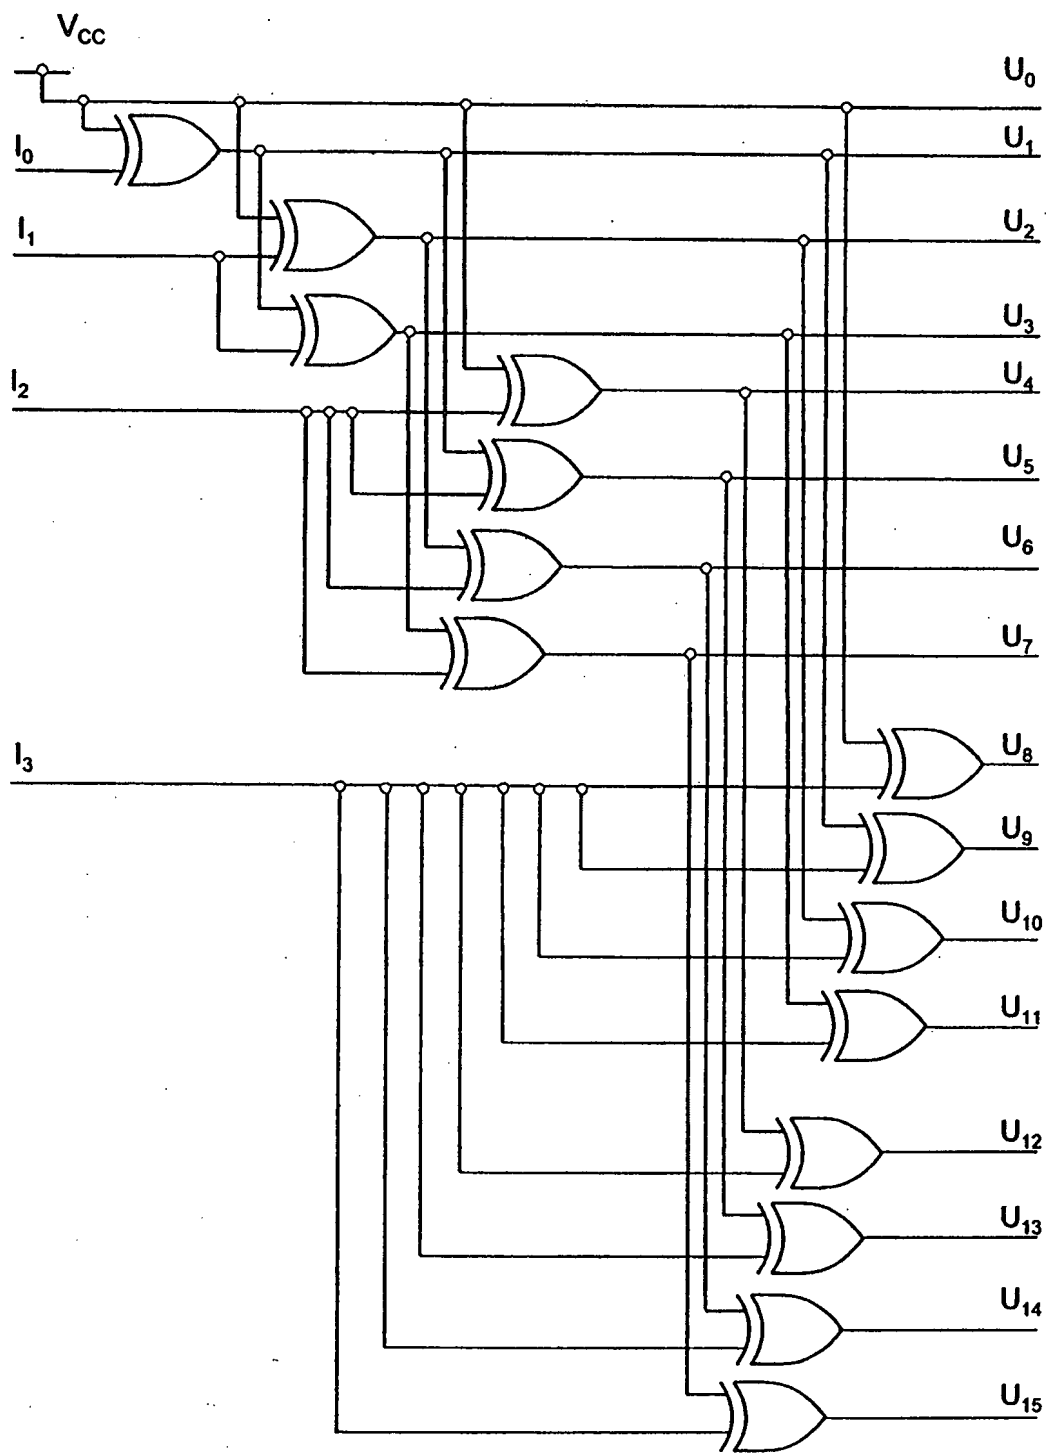


FIG. 3

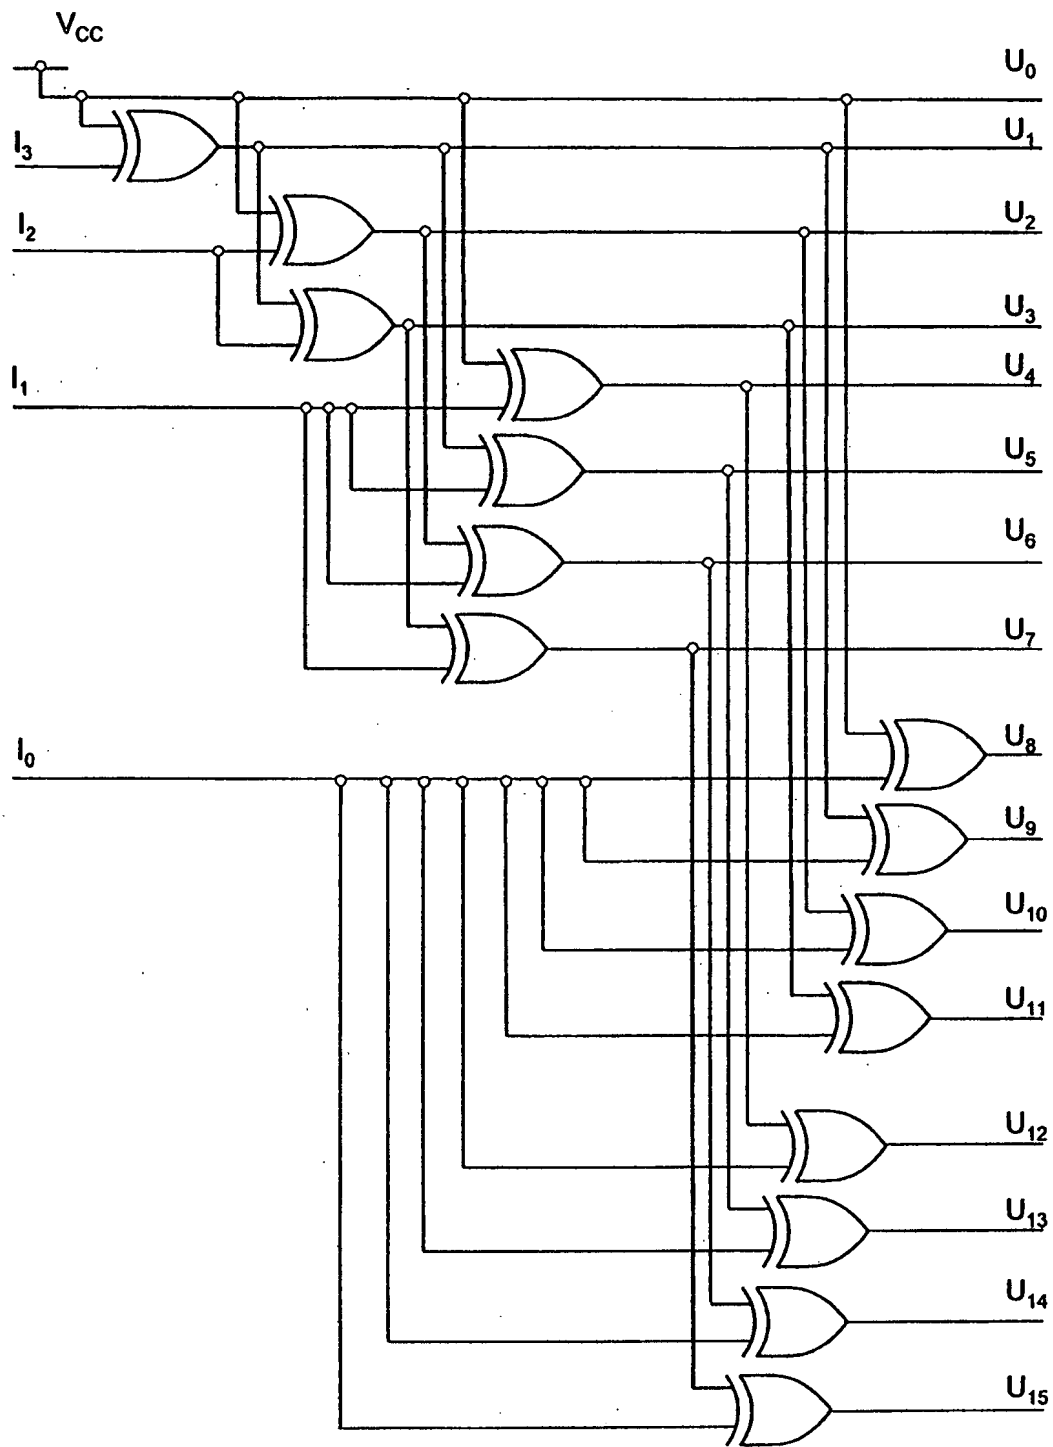


FIG. 4